



Lindab Doorline™

Lindab garasjeporter

Med høy sikkerhet og enkel montasje



Garasjeporten som tåler både vær og hverdag

Hensikten med en garasjeport er naturligvis å beskytte det som er innenfor mot vær og vind og ubudne gjester. Men det er også viktig at den er sikker å håndtere. Lindabs garasjeporter er både funksjonelle og pålitelige uten at det har innvirkning på utseende.

Portens paneler er bygd opp av en sandwichkonstruksjon bestående av en høyisolerende kjerne bekledd med en robust stålplate. Den polyesterlakkerte stålplaten er meget motstandskraftig mot vær og vind, og krever minimalt med vedlikehold.

Vårt sikkerhetssystem er utviklet for å oppfylle strenge EU-krav. Portene finnes i mange ulike farger, størrelser og strukturer for å passe både din garasje og ditt hus. Vi kan til og med tilpasse porten slik at den passer perfekt til din portåpning – uten ekstra kostnad.


Monteringen er rask og enkel og vil du bruke en automatisk portåpner er porten klargjort for det. Vi har også et komplett sortiment av tilbehør.





LD 46

Kvalitet som synes og merkes

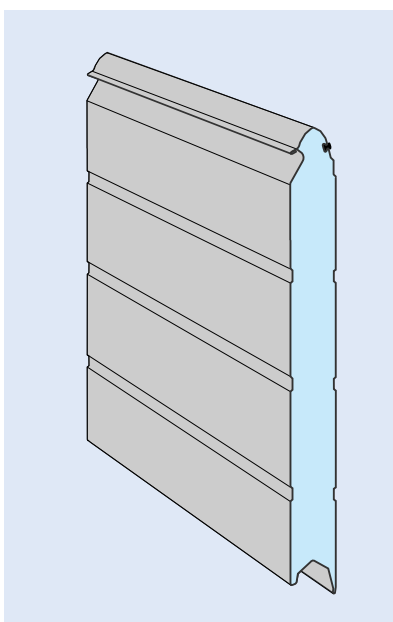

Lettere

Lindabs garasjeporter er produsert i en lettvektskonstruksjon som gjør den lett både å montere og å manøvrere.

Sterkere

Den sterke stålplaten gir god beskyttelse mot innbrudd og alt annet som en garasjeport skal beskytte mot. Den polyesterlakkerte porten tåler svært godt utsatte og værharde forhold. Den krever minimalt med vedlikehold og er lett å holde ren.

Isolerende


Portens paneler har en kjerne av 46 mm høyisolerende ekstrudert polystyren. Et miljøtilpasset materiale som er gjenvinnbart. Polystyrenkjernen og den effektive tetningslisten minimerer varmetap og trekk i garasjen.

Sikkerhet for alle

Fingerbeskyttelse

Lindabs garasjeporter har et innebygd sikkerhetssystem som oppfyller de strengeste myndighetskrav. "Finger Protection"-systemet, som er patentert av Lindab, gjør porten din sikker, samt at den oppfyller gjeldende EU-krav. Systemet forhindrer at både barn og voksne klemmer fingrene mellom portens paneler.

Også rundt skinnerystemet har vi tenkt på sikkerheten. En spesiell kappe hindrer fingrene i å komme i klem mellom skinner og kjørerull.

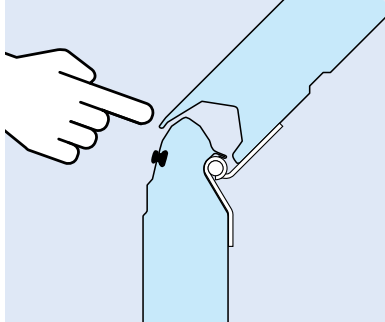



Feilsikring

Porten er velbalansert, og skulle ulykken være ute i form av en løftewire som ryker, er Lindabs garasjeport utrustet med en pålitelig fallsikring. Denne låser øyeblikkelig fast porten og hindrer den i å falle ned.





Fargevalg

Trestruktur







Portpanelene leveres som standard med en holdbar polyesterlakkering i elegant trestruktur. Velg mellom tre nyanser.

Stålstuccostruktur



Som alternativ finnes en stålstuccostruktur med polyesterbelegg. Ved valg av stålstucco finnes hele 12 farger å velge mellom.



Nyhet! Sort Energy
Finnes både i Stålstucco og trestruktur

Spesiallakkering



Utover ovenstående farger kan vi tilby spesiallakkerte porter i nesten alle NCS/RAL-farger.

Tilbehør

Vi skreddersyr din port

Dersom du har bestemt deg for en port som skal åpnes manuelt anbefaler vi at du også bestiller håndtak og lås.


Vil du ha en motorstyrt port er det ikke nødvendig med verken håndtak eller lås, men ved strømbryt er det selvfølgelig en fordel å kunne åpne porten manuelt med et håndtak.

For å kunne få inn dagslys i garasjen, kan porten monteres med en eller to rader med vinduer. Vinduene vil da bli i den øverste og/eller nest øverste seksjonen.

Porten kan også utstyres med ventilasjonsrist som vil plasseres i den nederste seksjonen.

Portbredde og antall vinduer og rister/seksjon

Portbredde i mm	Vindu	Ventilasjonsrist
1500 - 2200	2	maks 2
2201 - 3000	3	maks 3
3001 - 3600	4	maks 4
3601 - 4000	4	maks 4

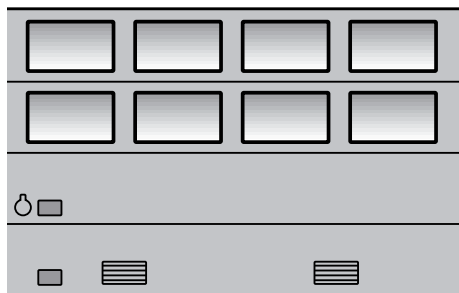



Alltid tørrskodd - helt automatisk

Portåpnere til garasjeporter

Når regnet høljer ned og vinden blåser, vil man helst slippe å gå ut av bilen for å åpne garasjeporten. Men uansett vær er det et irritasjonsmoment at man må ut av bilen, åpne porten og deretter inn i bilen igjen. Sannheten er at dersom man vil ha bilen parkert i garasjen så trenger man en automatisk portåpner. En egen liten betjent som hilser velkommen hjem, åpner porten og tenner lyset i garasjen. Det er en hverdagsluksus man kan unne seg!

Marantec 220

Benyttes til porter opp til 4000 mm bredde. 2 st. 2-kanal minifjernkontroller og 1 st.veggholder medfølger.



Sikkerhet

Med bruk av en automatisk portåpner er sikkerheten høy. Porten åpnes ved bruk av riktig fjernkontroll og i låst tilstand forblir porten forsvarlig låst.

Dersom noe står i veien når porten går ned stopper den automatisk og går opp igjen så snart den møter motstand.



Ekstra tilbehør




Minifjernkontroll

Ekstra fjernkontroll i miniformat. Perfekt til vesken eller handskerommet. 2 kanaler. Ved kjøp av en motordrevet port inngår 2 st. minifjernkontroller.



Kodelås

For åpning uten fjernkontroll eller nøkkel. Veldig sikker, og nyttig dersom familien ofte skal inn i garasjen uten bil f.eks med sykler eller hageredskaper. 3 kanaler.

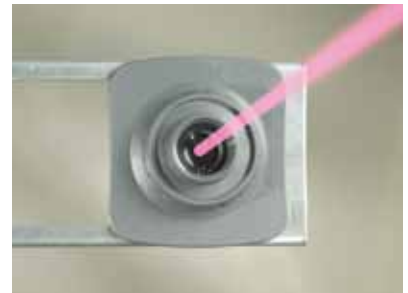

Fotoceller

Fotoceller plassert 30 cm over gulvet sikrer at porten ikke stenges dersom noen eller noe er på vei inn eller ut.



Mikrofjernkontroll

Ekstern fjernkontroll i mikro-format. Perfekt til nøkkelknippe. 3 kanaler.



Innvendig bryter

For åpning av garasjen innenfra.



Nødutkobling

Ved et eventuelt strømbrudd drar man helt enkelt ut nødåpningssylinderen med vaier, slik at motoren kobles ut og porten kan åpnes manuelt.

Målguide

Størrelse på portåpningen:

Bredde **B:** mm

Høyde **H:** mm

Kontrollmål:


Minste overhøyde **O:** 165 mm

Minste sidebredde **S:** 90 mm

*Minste romdybde – manuell betjening: **D:** 3050 mm


Minste romdybde – med portåpnere **D: 3550 mm

Ta målguiden med ut i garasjen og mål opp iht. skissen. For å være sikker på at porten passer perfekt i hullet skal målene skrives ned og tas med ved bestilling av porten.

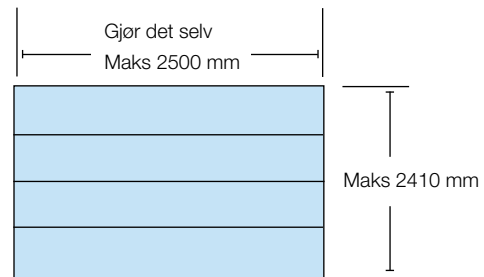

Bruk profesjonell portmontør om portens bredde overstiger 2500 mm.



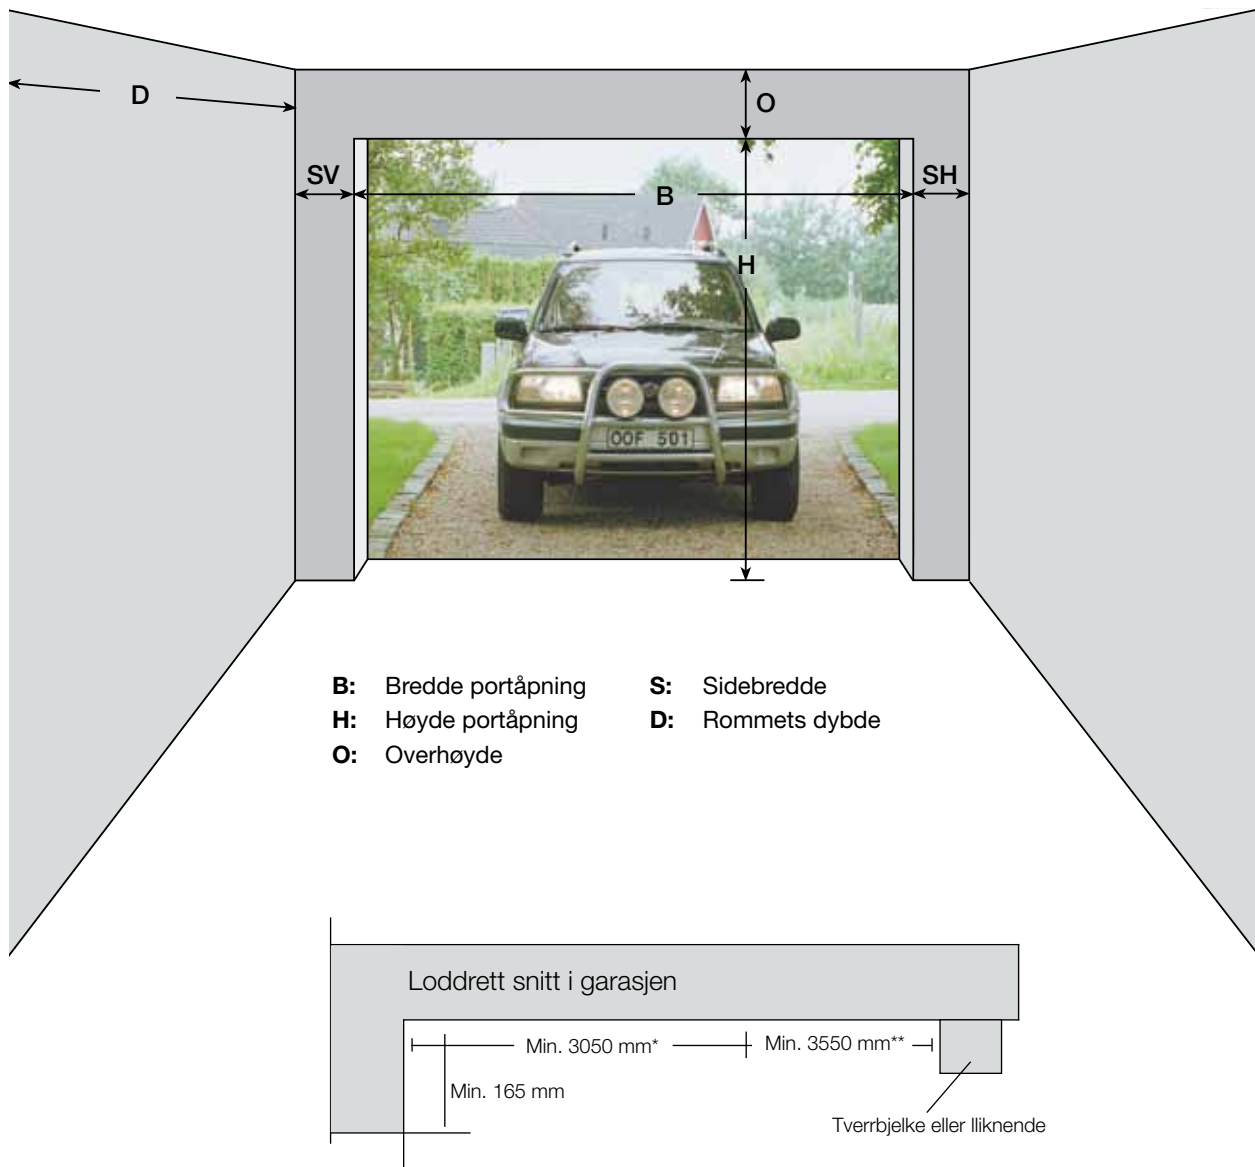

Tenk på!

Dersom overhøyden O er over 400 mm skal det monteres et opphengsfeste for montasje av portskinner og motor.

- Overhøyde (O): min. 165 mm
- Sideplass (SV/SH): min. 90 mm, også langs porten inni garasjen
- Kontroller at gulvet ved porten er jevnt og vannrett, ellers vil ikke porten bli tett.
- For å kunne feste alle skinnene på veggen stabilt kreves fast material på minst 80 mm.
- For å kunne feste portåpneren kreves fast materiale i sentrum ovenfor portåpningen.

Tverrbjelker

Dersom det finnes tverrbjelker i taket må de minimumsmålene som angis i skissen være oppfylt.

* Dybdemål (D): min. 3050 mm ved manuell åpning/stengning

** Dybdemål (D): min. 3550 mm ved motordreven port.



Så enkelt som drive-in!

At Lindabs garasjeporter er så enkle og raske å montere - gjør de til en økonomisk kvalitetsløsning.



En vanlig tilhenger benyttes for å frakte den nye garasjeporten, som kan hentes hos din lokale forhandler. Porten leveres i en stabil emballasje som gjør den lett å håndtere og frakte.



Alle beslag som behøves for monteringen er med i pakken. Man trenger ikke kjøpe ekstra tilbehør, det er bare å sette i gang!



Lindabs garasjeport kan monteres med vanlig verktøy som finnes i de fleste bygg- og jernvareforretninger.



Med hjelp av "trinn for trinn" monteringsanvisningen som følger med er det lett å montere Lindabs garasjeport.



Lindab er et internasjonalt konsern som utvikler, produserer, markedsfører og distribuerer produkter og systemløsninger hovedsakelig i stål, for forenklet bygging og for et bedre innendørs klima.

Vi tilbyr et bredt utvalg av komponenter og systemer for alle typer boliger i tillegg til nærings- og industribygg.

Lindabkonsernet har ca 4 400 medarbeidere i 31 land. Hovedkontoret ligger i Grevie utenfor Båstad i Sør-Sverige.